



PRODUCT CATALOG 2026

床・壁・屋外を、もっと賢く。

SPCクリックロック床材／WPCウッドデッキ・外壁材／内装パネル

大手国有建材メーカーの工場と提携し、日本の原状回復・賃貸・店舗・リフォームの現場へ、高品質な樹脂系建材を工場直結価格でお届けします。

- 接着剤不要のクリックロック
- 耐水・防湿
- 有害物質 不検出（第三者試験）
- OEM・別注対応


湘南ITN株式会社　神奈川県小田原市浜町3-1-43-201
TEL 050-8896-2399　|　info@shonanitn.com　|　https://shonanitn.com/

ABOUT US

会社概要と私たちの約束

湘南ITN株式会社は、神奈川県小田原市を拠点に建材の輸入・販売を行う商社です。大手国有建材メーカーの工場と提携し、工場から日本のお客様のもとへ、中間コストを抑えた適正価格で直接お届けします。見積・仕様確認・発注・納期管理まで、すべて日本語の窓口ひとつで対応します。

大手国有建材メーカーの工場と提携
OEM／別注対応（数量条件あり）



12	5.0–10.0	16+7	1箱〜
SPC床材の標準仕様	mm 厚みバリエーション	内装パネル／デッキ カラー（色）	小口からコンテナまで

お客様に選ばれる4つの理由

01 工場直結の価格
提携工場から直接輸入。問屋を何段も経由しないため、同等仕様の国内流通品より導入コストを抑えられます。

02 安定した品質と供給
大手国有建材メーカーの工場で生産。第三者試験機関の試験成績と、出荷前検査で品質を確認します。

03 日本語でワンストップ
お問い合わせからサンプル、通関、国内配送、アフターフォローまで当社が一括対応します。

04 OEM・別注に対応
柄・厚み・サイズ・梱包・ラベルの別注やOEM（貴社ブランド）もご相談ください（数量条件あり）。

取扱製品ラインアップ



SPCクリックロック床材
原状回復・賃貸・店舗・オフィス



WPCウッドデッキ
ベランダ・テラス・外構・遊歩道



WPC外壁材・付属部材
外壁・フェンス・支柱・根太



内装壁パネル（樹脂）
住宅・宿泊施設・オフィスの壁面



UHMWPEコンベヤローラー
工場・港湾・鉱山の搬送設備

WHY CHOOSE US

選ばれる理由

価格優位性

工場直結の輸入で中間マージンを削減。国内大手ブランドの同等品と比べ、材料費を大きく抑えられます。

耐水・防湿

石粉（炭酸カルシウム）とPVCの硬質芯材は水を吸いにくく、キッチン・洗面所・店舗にも適しています。

クリックロックで速い施工

はめ込むだけで接着剤不要。既存床への重ね貼りもでき、原状回復の工期短縮と廃材削減に貢献します。

高い耐久性

キャスター耐摩耗試験25,000回転で損傷なし。加熱寸法変化率0.04%と、反り・すき間が出にくい設計です。

安全性を試験で確認

ホルムアルデヒド・フタル酸エステル類（可塑剤）・塩ビモノマー・鉛・カドミウムはすべて不検出。

日本語サポート

サンプル手配、施工方法のご案内、納期管理まで日本語で丁寧にサポートします。

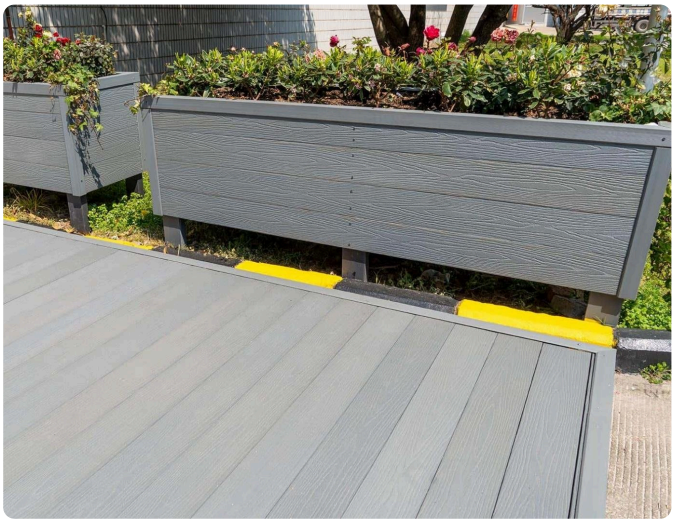
価格の仕組み：流通段階をシンプルに

一般的な輸入建材　海外工場 › 輸出商社 › 国内輸入元 › 建材問屋 › 販売店 › お客様

湘南ITN　**提携工場 › 湘南ITN › お客様**

流通段階を減らすことで、品質を落とさずにコストを削減。具体的な価格は数量・仕様に応じてお見積りします。





SPC FLOORING

SPCクリックロック床材



石粉（炭酸カルシウム）とPVCを主原料とする硬質芯材（SPC＝Stone Plastic Composite）のフローリングです。寸法安定性が高く、温度変化による伸縮や反りが起きにくいのが特長。クリックロック（はめ込み）式で、接着剤を使わずに素早く施工できます。

製品の構造

UVコーティング
汚れ・キズを防ぐ表面保護

耐摩耗層 0.3 / 0.5mm
歩行による摩耗から柄を守る透明層

化粧フィルム
木目調・石目調・カーペット調

SPC芯材
石粉＋PVCの高密度コア。耐水・寸法安定

IXPE下地 1.0〜2.0mm
一体型クッション材。歩行音を軽減

主な特長

- 接着剤不要のクリックロック。張替え・部分補修も容易
- 既存床（フローリング・Pタイル等）への重ね貼りが可能
- 水拭きOK。キッチン・洗面所などの水まわりにも
- IXPEクッション下地一体型で歩行感がよく、音も軽減
- カッターで切断でき、特殊な工具は不要
- 木目調・石目調・カーペット調の豊富な柄



教育施設



オフィス



宿泊施設

SPECIFICATIONS

SPC床材 標準仕様一覧

品番	総厚	芯材	耐摩耗層	IXPE下地	サイズ (mm)	入数	㎡/箱	重量/箱	箱/パレット
SPC050-W3	**5.0**mm	4.0mm	0.3mm (12mil)	1.0mm	1220×180	13枚	2.855	≈24kg	50
SPC055-W3	**5.5**mm	4.0mm	0.3mm (12mil)	1.5mm	1220×180	12枚	2.635	≈22kg	50
SPC050-W5	**5.0**mm	4.0mm	0.5mm (20mil)	1.0mm	1220×180	13枚	2.855	≈24kg	50
SPC055-W5	**5.5**mm	4.0mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1220×180	12枚	2.635	≈22kg	50
SPC060-W3	**6.0**mm	5.0mm	0.3mm (12mil)	1.0mm	1220×180	11枚	2.416	≈26kg	45
SPC060-W5	**6.0**mm	5.0mm	0.5mm (20mil)	1.0mm	1220×180	11枚	2.416	≈26kg	45
SPC065-W3	**6.5**mm	5.0mm	0.3mm (12mil)	1.5mm	1220×180	10枚	2.196	≈23kg	50
SPC065-W5	**6.5**mm	5.0mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1220×180	10枚	2.196	≈23kg	50
SPC075-W5	**7.5**mm	6.0mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1530×230	6枚	2.111	≈28kg	60
SPC080-W5	**8.0**mm	6.5mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1530×230	6枚	2.111	≈30kg	56
SPC085-W5	**8.5**mm	7.0mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1530×230	6枚	2.111	≈32kg	52
SPC100-W5	**10.0**mm	8.0mm	0.5mm (20mil)	2.0mm	1530×230	5枚	1.760	≈31kg	52

※重量は梱包を含む概算値です。7.5mm以上の仕様は1530×230mmが標準です（1220×180mmはご相談ください）。※仕様・梱包は予告なく変更となる場合があります。

共通仕様

接合方式	クリックロック（はめ込み式・接着剤不要）
表面処理	UVコーティング
用途	屋内の床（住宅・賃貸・店舗・オフィス・宿泊施設 等）
価格	価格はお問い合わせください（数量・仕様によりお見積り）

カラー・柄

木目調・石目調・カーペット調の3シリーズをご用意しています。色は実物の色見本帳（カットサンプル）でご確認ください。

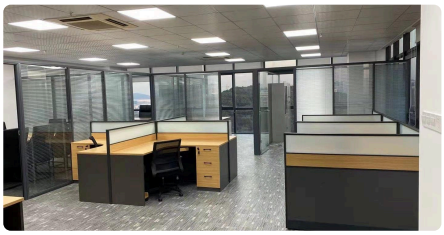
木目調 **石目調** **カーペット調**



ウォームブラウン系（施工例）



ミディアムオーク系（施工例）

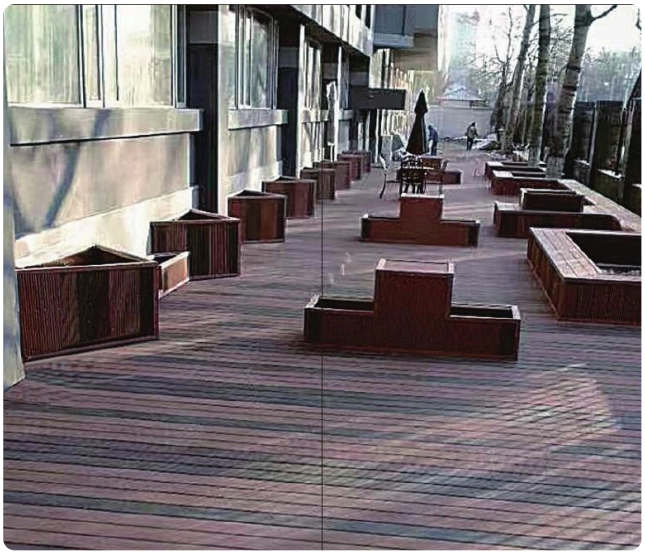


グレー系（施工例）

WPC DECKING

屋外用WPCウッドデッキ





木粉と樹脂を複合した屋外用デッキ材です。天然木のような風合いを持ちながら、腐朽やシロアリの被害を受けにくく、定期的な塗装は不要。表面を高分子樹脂層で覆った「共押出（第2世代）」は、色あせ・汚れにさらに強い上位グレードです。

高分子樹脂の保護層
水や汚れが染み込みにくい

色あせしにくい
自然な木目が長持ち


お手入れ簡単
水拭き・デッキブラシで清掃

多孔構造で丈夫
軽量でも変形しにくい


反り・浮きに強い
寸法安定性に優れる

塗装メンテ不要
腐らず、シロアリに強い

断面タイプ


第1世代 角穴


第1世代 丸穴


第1世代 丸穴・エンボス


第2世代 共押出（2トーン）


第1世代 ソリッド（無垢）


第2世代 共押出ソリッド

カラーバリエーション（7色）


レッドウッド


レッドブラウン


チーク


コーヒー


チョコレート


ブルーグレー


ローズウッド


※色は印刷のため実物と異なります。仕様により対応色が異なります。


WPC LINEUP

デッキ材・外壁材・付属部材 ラインアップ

デッキ材（断面 幅×厚 mm）

品番	種類	断面 (mm)	単位
D01	第1世代 角穴	140×25	㎡
D02	第1世代 角穴	146×24	㎡
D03	第1世代 丸穴（直線木目）	140×25	㎡
D04	第1世代 丸穴（エンボス）	140×25.35	㎡
D05	第1世代 丸穴（エンボス）	150×23	㎡
D06	第2世代 共押出 2トーン	140×23	㎡
D07	第2世代 共押出 単色	140×23	㎡
D08	第2世代 共押出 2トーン	150×23	㎡
D09	第1世代 ソリッド（直線木目）	140×20	㎡
D10	第1世代 ソリッド（直線木目）	140×25	㎡
D11	第1世代 ソリッド（直線木目）	140×30	㎡
D12	第1世代 ソリッド（エンボス）	150×25	㎡
D13	第2世代 共押出ソリッド	140×20	㎡


支柱


根太・大引


見切り材（L型）


支柱・根太・見切り材

品番	種類	断面 (mm)	単位
A01	支柱	120×120	m
A02	支柱	100×100	m
A03	大引	90×45	m
A04	角パイプ	50×50	m
A05	見切り材（L型）	50×50	m
A06	見切り材（L型・共押出）	50×50	m
A07	根太	40×25	m

外壁材・フェンス材

品番	種類	断面 (mm)	単位
W01	外壁・フェンス材	128×25	㎡
W02	外壁材 共押出	219×26	㎡
W03	外壁材 共押出	195×25	㎡
W04	外壁・フェンス材	148×21	㎡
W05	外壁・フェンス材	160×16.8	㎡


外壁材 共押出


外壁・フェンス材

細幅ボード・羽目板

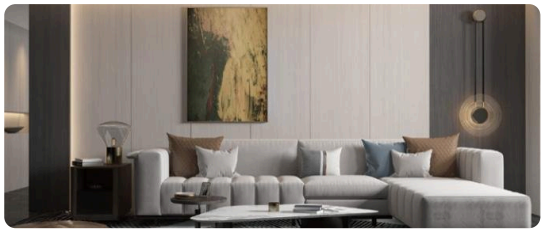
品番	種類	断面 (mm)	単位
S01	細幅ボード	70×10	m
S02	細幅ボード	70×10	m
S03	細幅ボード	70×10	m
S04	細幅ボード	69.5×10.5	m
S05	羽目板（サウナ板）	71×11	m

※長さはご希望に応じてお見積りします。価格はお問い合わせください。付属の固定金具・施工部材もご相談ください。

INTERIOR PANELS

内装壁パネル（樹脂系）







高分子樹脂の発泡板・共押出板に化粧シートを貼り合わせた、厚さ8mmの内装用壁パネルです。継ぎ目のない板面で、カット・ビス留めも容易。木目・石目など豊富な柄で、住宅・賃貸・宿泊施設・オフィスの壁面を手早く美しく仕上げます。

製品	厚さ	仕様	価格
樹脂内装壁パネル	8mm	無鉛配合・密度0.65の発泡板＋化粧シート。溝加工オプションあり	お問い合わせ
共押出内装壁パネル	8mm	無鉛配合・密度0.65の共押出板＋化粧シート。溝加工オプションあり	お問い合わせ

- ✓ ホルムアルデヒド放散量「不検出」の試験成績（同工場製樹脂ボード）
- ✓ 水・湿気に強く、カビにくい
- ✓ カッター・丸ノコでカット可能、ビス保持力が高い
- ✓ 壁・扉・収納を同じ柄で統一できるコーディネート

カラーバリエーション（16色）



※色名は当社の参考名称です。印刷のため実物と色味が異なります。実物サンプルでご確認ください。

INDUSTRIAL

UHMWPEコンベヤローラー（産業資材）



分子量450万以上の超高分子量ポリエチレン（UHMW-PE）を筒体に使用した、ベルトコンベヤ用ローラーです。鋼製ローラーに比べて軽く、摩耗・腐食に強く、運転音も静か。セメント・港湾・鉱山・化学・電力／製鉄などの搬送設備の省エネとメンテナンス削減に貢献します。

セメント・建材　港湾・物流　鉱山　化学　電力・製鉄

主な特長

- ✓ 鋼製比 約1/3の軽量化（例：Φ159×600mm 鋼製16.86kg → 11.67kg）
- ✓ 回転抵抗 ≤2.5N で省エネ
- ✓ 4重リップシール・IP67相当で粉じん・水の侵入を防止
- ✓ 設計寿命 60,000時間（メーカー値）
- ✓ 低騒音：≤65dB(A)（メーカー値）
- ✓ 自己潤滑性でベルトを傷めにくい

主な技術データ（メーカー資料）

ラジアル振れ	≤0.2 mm
軸方向変位	≤0.4 mm
軸方向耐荷重	>15 kN
回転抵抗	≤2.5 N
散水試験（浸水量）	0 g
摩擦係数	≤0.1

鋼製ローラーとの比較（メーカー資料）

種類	型式	軸受	ローラー重量	回転部重量	回転抵抗
鋼製ローラー	Φ159×600	6306	16.86 kg	12.84 kg	3.0 N
UHMWPEローラー	Φ159×600	6306	**11.67 kg**	**7.8 kg**	**2.5 N**

対応外径（mm）

63.5 / 76 / 89 / 102 / 108 / 114 / 127 / 133 / 140 / 152 / 159 / 165 / 178 / 194 / 219　※非標準・異形品の製作もご相談ください

価格はお問い合わせください

APPLICATIONS

用途別のご提案



原状回復

退去ごとの床の張替えを、短工期・低コストに。既存床の上へ重ね貼りでき、廃材も削減できます。

おすすめ：SPC 5.0〜5.5mm／耐摩耗0.3mm



賃貸住宅・リフォーム

入居者に好まれる木目調で、物件の印象をアップ。IXPE下地付きで歩行音にも配慮します。

おすすめ：SPC 5.5〜6.5mm／IXPE 1.5mm



店舗・オフィス

人の出入りが多い場所には厚い耐摩耗層を。水拭きでき、日々の清掃も簡単です。

おすすめ：SPC 6.5〜10.0mm／耐摩耗0.5mm



屋外デッキ・外構

ベランダ・テラス・遊歩道・施設外構に。塗装メンテナンス不要で長く美しく使えます。

おすすめ：WPC 第2世代 共押出デッキ

INSTALLATION

施工の流れ（SPC床材）

1

下地の確認

下地が平滑・乾燥しているか確認。段差や不陸（目安：2mを超える範囲で3mm以上）は事前に調整します。

2

養生・割付

床材を施工する部屋に24時間程度置いて室温になじませ、張り始めの位置と最終列の幅を割り付けます。

3

1列目の施工

壁際に8〜10mmの伸縮目地（すき間）を確保し、スペーサーを入れて1列目を並べます。

4

はめ込み

次の列を斜めに差し込み、倒して短辺・長辺のロックをかみ合わせます。継ぎ目は200mm以上ずらします。

5

カット

カッターで表面に切れ目を入れて折るだけ。ドア枠まわりなどは型取りしてカットします。

6

仕上げ

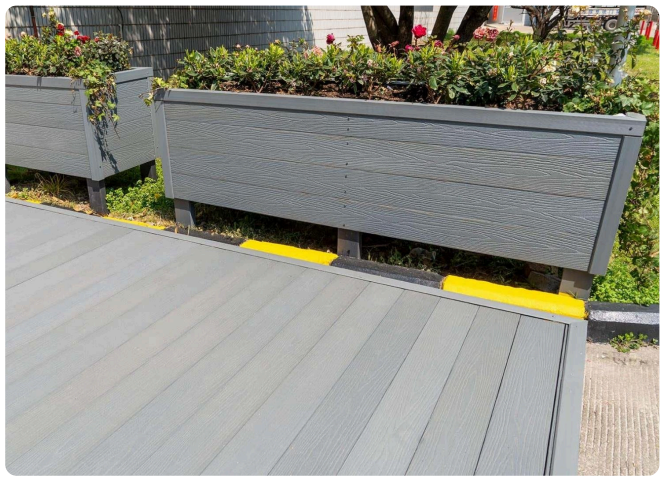
スペーサーを外し、巾木・見切り材を取り付けて完成。施工後すぐに歩行できます。

施工のポイント

- 大面積（目安：一辺8m超）や部屋をまたぐ場合は、見切り材で区切って伸縮目地を設けてください。
- 床材を接着剤やビスで下地に固定しないでください（フローティング工法）。
- 浴室など常に水がかかる場所、屋外、直射日光が長時間当たる場所には使用できません。
- 詳しい施工要領書は製品と一緒にお届けします。

WPCデッキの施工（概要）

1. 束石・束柱で基礎をつくる
2. 大引・根太を設置（間隔の目安は要領書参照）
3. 専用金具でデッキ材を固定
4. 見切り材・幕板で端部を仕上げ



TEST RESULTS

試験結果のまとめ

当社取扱SPC床材（同工場製サンプル）について、国際第三者試験機関（Intertek）が中国国家規格に基づいて試験を実施しました（報告書発行日：2024年11月1日）。

✓ 全項目「合格」

試験項目	試験方法	基準値	試験結果
ホルムアルデヒド放散量	GB 18580-2017	≤0.124 mg/m³	**不検出（検出限界0.02 mg/m³）**
フタル酸エステル類 DEHP+DBP+BBP	GB/T 22048-2015	≤0.1%	**不検出（検出限界0.001%）**
フタル酸エステル類 DNOP+DINP+DIDP	GB/T 22048-2015	≤0.1%	**不検出**
塩化ビニルモノマー	GB 18586-2001	≤5 mg/kg	**不検出（検出限界0.5 mg/kg）**
可溶性鉛／可溶性カドミウム	GB 18586-2001	≤20 mg/m²	**いずれも不検出**
揮発物の総量	GB 18586-2001	≤10 g/m²	**4.3 g/m²**
キャスター耐摩耗	GB/T 4085-2015 附属書B	25,000回転	**25,000回転で損傷なし**
耐摩耗性（体積損失）	GB/T 4085-2015	Pクラス：2.0〜4.0 mm³	**3.4 mm³（Pクラス）**
加熱寸法変化率	GB/T 4085-2015	≤0.25%	**縦0.04%／横0.05%**
加熱反り／冷熱反り	GB/T 4085-2015 ほか	≤2.0 mm	**0 mm／0 mm**
クリックロック引張強度	—	≥1.5 kN/m	**平均4.3 kN/m（最小3.70）**
剥離強度	GB/T 11982.1-2015	平均≥75 N/50mm	**平均105 N/50mm**
耐汚染性	GB/T 4085-2015 附属書C	汚染・腐食なし	**12種の試薬で汚染・腐食なし**

内装パネル（同工場製樹脂ボード）：ホルムアルデヒド放散量（GB/T 17657-2013 デシケーター法）不検出（検出限界0.05 mg/L）／中国の国家建築材料試験機関による試験。

- 試験結果は特定ロットのサンプルに基づくもので、全製品の性能を保証するものではありません。
- 塩ビ系床材は、建築基準法のシックハウス対策（ホルムアルデヒド発散建材）の規制対象外のため、F☆☆☆☆表示は不要です。
- JIS（JIS A 5705 ビニル系床材）は任意規格です。当製品は現時点でJIS認証品ではありません。
- 試験報告書の写しはご要望に応じてご提供します。

ORDER FLOW

ご注文の流れ・納期・梱包

STEP 1
お問い合わせ
用途・面積・ご希望仕様をお知らせください

STEP 2
ご提案・お見積り
最適な仕様と数量別のお見積りをご提示

STEP 3
サンプル確認
色見本・カットサンプルを無料でお届け

STEP 4
ご発注
仕様・数量・納期・納品先を確定

STEP 5
生産・検品
提携工場で生産し、出荷前に検品

STEP 6
輸入・納品
海上輸送・通関は当社が手配し、ご指定先へ納品

納期の目安

在庫品（小口・パレット）	ご注文確定後 3〜5営業日で出荷
受注生産（コンテナ単位）	仕様確定・ご入金後 約6〜8週間
OEM・別注品	仕様により異なります（お見積り時にご案内）
サンプル	2〜4営業日で発送（国内在庫品）

※納期は目安です。生産状況・船便・通関状況により前後します。

OEM・別注のご相談

大手国有建材メーカーの工場との提携により、次のような別注・OEMに対応します（最小ロットなど数量条件があります）。

- ✓ 柄・色の選定、オリジナル柄
- ✓ 厚み・耐摩耗層・下地の組合せ
- ✓ サイズ・入数・梱包仕様
- ✓ 貴社ブランドのラベル・化粧箱

OEM／別注対応（数量条件あり）

梱包・出荷単位（SPC床材）

総厚	㎡/箱	箱/パレット	㎡/パレット	㎡/20ftコンテナ
5.0mm	2.855	50	142.7	2,855
5.5mm	2.635	50	131.8	2,635
6.0mm	2.416	45	108.7	2,174
6.5mm	2.196	50	109.8	2,196
7.5mm	2.111	60	126.7	1,774
8.0mm	2.111	56	118.2	1,655
8.5mm	2.111	52	109.8	1,537
10.0mm	1.760	52	91.5	1,281



FAQ

よくあるご質問

Q. F☆☆☆☆の表示は必要ですか？

A. 塩ビ系床材は建築基準法のホルムアルデヒド規制の対象外のため不要です。当製品はホルムアルデヒド不検出の試験結果があり、接着剤も使いません。

Q. 水まわりに使えますか？

A. キッチン・洗面所・トイレに適しています。浴室など常に水がかかる場所と屋外には使用できません。

Q. 最小注文数量は？

A. 在庫品は1箱からご注文いただけます。受注生産・OEMは20ftコンテナ単位が基本です。

Q. WPCデッキのお手入れは？

A. 塗装は不要です。汚れは水洗いやデッキブラシで落とせます。

Q. 既存の床の上に施工できますか？

A. 平滑で硬い下地（フローリング・Pタイル・コンクリート等）なら重ね貼りできます。畳・カーペットの上には施工できません。

Q. 床暖房・土足には対応していますか？

A. 現在、日本国内での確認試験を予定しています。ご使用条件をお知らせいただければ個別にご案内します。

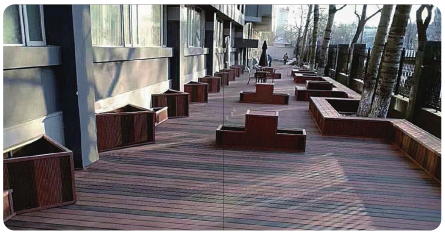
Q. サンプルは有料ですか？

A. 色見本・カットサンプルは無料でお送りします（国内在庫品）。

Q. 価格はいくらですか？

A. 数量・仕様・納品先によって異なります。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。







まずは無料サンプルから。

色見本・カットサンプル・試験成績書の写しをお送りします。原状回復や改装のご計画、数量のご相談もお気軽にどうぞ。

お見積り・サンプルのご依頼 →

お問い合わせ先

湘南ITN株式会社

Shonan ITN Co., Ltd.

担当	ウーニーナ（Nina Wu）
住所	神奈川県小田原市浜町3-1-43-201
TEL	**050-8896-2399**
E-mail	info@shonanitn.com
Web	https://shonanitn.com/

大手国有建材メーカーの工場と提携 ｜ OEM／別注対応（数量条件あり）