

湘南ITN株式会社
Shonan ITN Co., Ltd.

图片仅供参考



PRODUCT CATALOG 2026

地面、墙面、户外，更聪明的选择。

SPC锁扣地板／WPC户外地板・外墙板／室内墙板

我们与一家大型国有建材制造企业的工厂合作，以工厂直供价格，为日本的原状恢复、租赁住宅、店铺及翻新项目提供高品质树脂类建材。

- 锁扣安装 免胶水
- 防水防潮
- 有害物质未检出（第三方检测）
- 支持OEM・定制


湘南ITN株式会社 日本神奈川县小田原市浜町3-1-43-201
TEL +81-50-8896-2399 | info@shonanitn.com | https://shonanitn.com/

ABOUT US

公司简介与我们的承诺

湘南ITN株式会社是一家总部位于日本神奈川县小田原市的建材进口贸易公司。我们与一家大型国有建材制造企业的工厂合作，减少中间环节，以合理价格将产品从工厂直接送到日本客户手中。从询价、规格确认、下单到交期管理，均由我们一站式对接。

与大型国有建材制造企业的工厂合作
支持OEM／定制（有起订量要求）



12	5.0–10.0	16+7	1箱起
SPC地板标准规格	mm 多种厚度	墙板／户外地板 颜色	小批量到整柜

客户选择我们的4个理由

01 工厂直供价格
由合作工厂直接进口，省去多级批发环节，同等规格下比日本国内流通产品更具成本优势。

02 品质稳定、供应可靠
由大型国有建材制造企业的工厂生产，具备第三方检测报告，并在出货前进行检验。

03 一站式服务
从咨询、样品、清关、日本国内配送到售后，均由我们统一负责。

04 支持OEM与定制
花色、厚度、尺寸、包装、标签均可定制，也可贴您的品牌（有起订量要求）。

产品线一览



SPC锁扣地板
原状恢复・租赁・店铺・办公



WPC户外地板
阳台・露台・庭院・栈道



WPC外墙板与配件
外墙・围栏・立柱・龙骨



室内墙板（树脂）
住宅・酒店・办公墙面



超高分子量聚乙烯托辊
工厂・港口・矿山输送设备

WHY CHOOSE US

选择我们的理由

价格优势

工厂直供进口，减少中间加价。与日本国内大品牌同等产品相比，可大幅降低材料成本。

防水防潮

石粉（碳酸钙）与PVC组成的硬质基材吸水率低，适用于厨房、洗手间和店铺。

锁扣快装

无需胶水，扣合即可。可直接铺在原有地面上，缩短原状恢复工期并减少废料。

经久耐用

脚轮耐磨测试25,000转无损坏；加热尺寸变化率仅0.04%，不易翘曲、离缝。

安全经检测验证

甲醛、邻苯二甲酸酯（增塑剂）、氯乙烯单体、铅、镉均未检出。

中日双语服务

样品安排、施工指导、交期管理均可用中文或日文沟通。

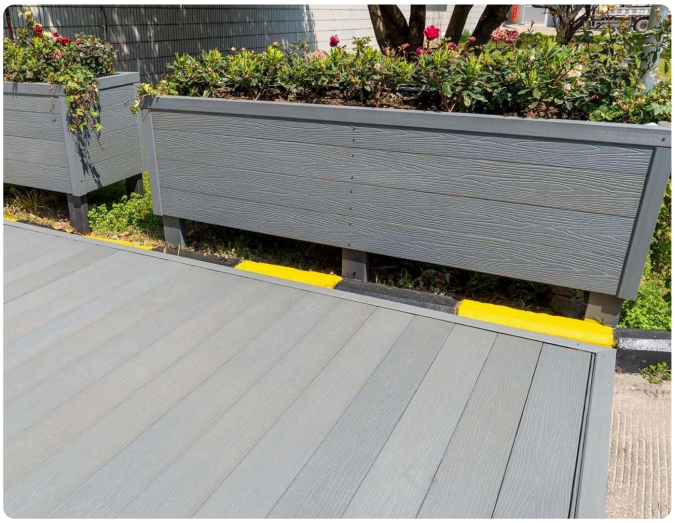
价格机制：精简流通环节

一般进口建材　海外工厂 › 出口贸易商 › 日本进口商 › 建材批发商 › 零售店 › 客户

湘南ITN　合作工厂 › 湘南ITN › 客户

减少流通环节，在保证品质的同时降低成本。具体价格根据数量和规格另行报价。





SPC FLOORING

SPC锁扣地板



以石粉（碳酸钙）和PVC为主要原料的硬质基材（SPC＝Stone Plastic Composite）地板。尺寸稳定性高，不易因温度变化而伸缩、翘曲。采用锁扣式结构，无需胶水即可快速铺装。

产品结构

UV涂层

防污、防刮的表面保护

耐磨层 0.3 / 0.5mm

保护花色免受行走磨损的透明层

装饰膜

木纹・石纹・地毯纹

SPC基材

石粉+PVC高密度芯层，防水、尺寸稳定

IXPE静音垫 1.0–2.0mm

一体式缓冲垫，降低行走噪音

主要特点

- 锁扣安装免胶水，更换和局部维修都很方便
- 可直接铺设在原有地板、PVC地砖等地面上
- 可湿拖，适用于厨房、洗手间等用水区域
- 一体式IXPE静音垫，脚感舒适并降低噪音
- 美工刀即可切割，无需特殊工具
- 木纹、石纹、地毯纹，花色丰富



教育设施



办公室



酒店客房

SPECIFICATIONS

SPC地板标准规格一览

型号	总厚	基材	耐磨层	IXPE垫	尺寸 (mm)	片/箱	㎡/箱	重量/箱	箱/托
SPC050-W3	**5.0**mm	4.0mm	0.3mm (12mil)	1.0mm	1220×180	13片	2.855	≈24kg	50
SPC055-W3	**5.5**mm	4.0mm	0.3mm (12mil)	1.5mm	1220×180	12片	2.635	≈22kg	50
SPC050-W5	**5.0**mm	4.0mm	0.5mm (20mil)	1.0mm	1220×180	13片	2.855	≈24kg	50
SPC055-W5	**5.5**mm	4.0mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1220×180	12片	2.635	≈22kg	50
SPC060-W3	**6.0**mm	5.0mm	0.3mm (12mil)	1.0mm	1220×180	11片	2.416	≈26kg	45
SPC060-W5	**6.0**mm	5.0mm	0.5mm (20mil)	1.0mm	1220×180	11片	2.416	≈26kg	45
SPC065-W3	**6.5**mm	5.0mm	0.3mm (12mil)	1.5mm	1220×180	10片	2.196	≈23kg	50
SPC065-W5	**6.5**mm	5.0mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1220×180	10片	2.196	≈23kg	50
SPC075-W5	**7.5**mm	6.0mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1530×230	6片	2.111	≈28kg	60
SPC080-W5	**8.0**mm	6.5mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1530×230	6片	2.111	≈30kg	56
SPC085-W5	**8.5**mm	7.0mm	0.5mm (20mil)	1.5mm	1530×230	6片	2.111	≈32kg	52
SPC100-W5	**10.0**mm	8.0mm	0.5mm (20mil)	2.0mm	1530×230	5片	1.760	≈31kg	52

※重量为含包装的约值。7.5mm及以上规格标准尺寸为1530×230mm（如需1220×180mm请咨询）。※规格与包装如有变更，恕不另行通知。

通用规格

连接方式	锁扣式（免胶水）
表面处理	UV涂层
用途	室内地面（住宅・租赁・店铺・办公・酒店等）
价格	价格请咨询（根据数量与规格报价）

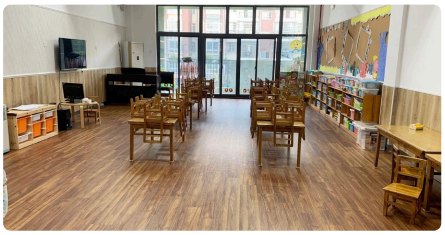
颜色与花色

提供木纹、石纹、地毯纹三大系列。具体颜色请以实物色卡（切割样品）为准。

木纹系列 **石纹系列** **地毯纹系列**



暖棕色系（铺装实例）



中橡木色系（铺装实例）

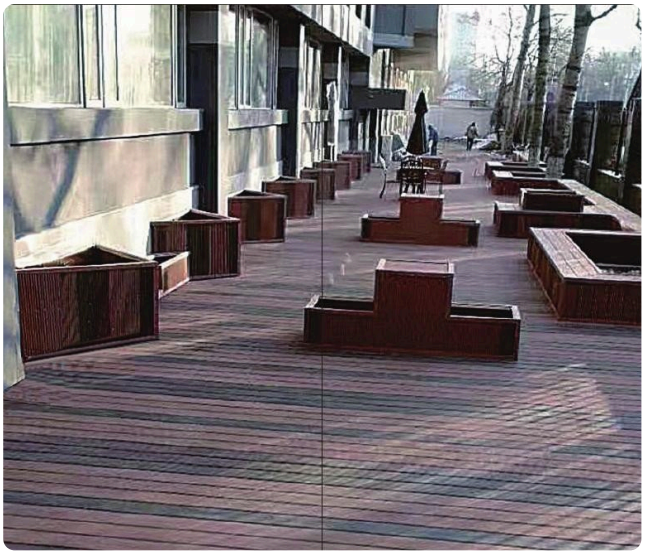


灰色系（铺装实例）

WPC DECKING

户外WPC塑木地板





由木粉与树脂复合而成的户外地板。具有天然木材般的质感，同时不易腐朽、不怕白蚁，无需定期刷漆。表面包覆高分子树脂层的“共挤（二代）”产品，抗褪色、抗污性能更强，属于高端系列。

高分子树脂保护层
防渗透、防污

不易褪色
持久还原自然木纹


易于打理
可直接冲洗、拖地

多孔结构
坚固、不易变形


不起拱、不翘曲
尺寸稳定


免油漆维护
不腐烂、防白蚁

截面类型


一代 方孔


一代 圆孔


一代 圆孔・压花


二代 共挤（双色）


一代 实心


二代 共挤实心

颜色选择（7色）


红木色


红棕色


柚木色


咖啡色


巧克力色


青灰色


紫檀色


※印刷颜色与实物可能存在差异；不同型号可选颜色不同。


WPC LINEUP

户外地板·外墙板·配件 产品一览

户外地板（截面 宽×厚 mm）

型号	类型	截面 (mm)	单位
D01	一代 方孔	140×25	㎡
D02	一代 方孔	146×24	㎡
D03	一代 圆孔（直纹）	140×25	㎡
D04	一代 圆孔（压花）	140×25.35	㎡
D05	一代 圆孔（压花）	150×23	㎡
D06	二代 共挤 双色	140×23	㎡
D07	二代 共挤 单色	140×23	㎡
D08	二代 共挤 双色	150×23	㎡
D09	一代 实心（直纹）	140×20	㎡
D10	一代 实心（直纹）	140×25	㎡
D11	一代 实心（直纹）	140×30	㎡
D12	一代 实心（压花）	150×25	㎡
D13	二代 共挤实心	140×20	㎡


立柱


龙骨


封边条（L型）


立柱・龙骨・封边条

型号	类型	截面 (mm)	单位
A01	立柱	120×120	m
A02	立柱	100×100	m
A03	大龙骨	90×45	m
A04	方管	50×50	m
A05	封边条（L型）	50×50	m
A06	封边条（L型・共挤）	50×50	m
A07	小龙骨	40×25	m

外墙板・围栏板

型号	类型	截面 (mm)	单位
W01	外墙板・围栏板	128×25	㎡
W02	外墙板 共挤	219×26	㎡
W03	外墙板 共挤	195×25	㎡
W04	外墙板・围栏板	148×21	㎡
W05	外墙板・围栏板	160×16.8	㎡


外墙板 共挤


外墙板・围栏板

细条板・桑拿板

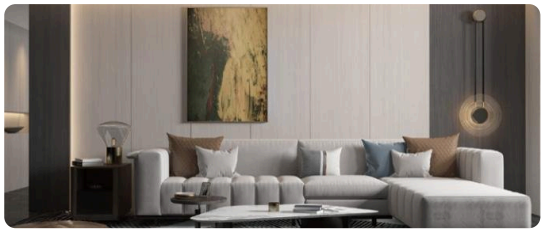
型号	类型	截面 (mm)	单位
S01	细条板	70×10	m
S02	细条板	70×10	m
S03	细条板	70×10	m
S04	细条板	69.5×10.5	m
S05	桑拿板	71×11	m

※长度可按需报价。价格请咨询。固定扣件及施工配件亦可咨询。

INTERIOR PANELS

室内墙板（树脂类）







以高分子树脂发泡板或共挤板为基材、表面贴饰面膜的8mm室内墙板。板面无拼接，可任意裁切，握钉力强。木纹、石纹等花色丰富，可快速美化住宅、租赁房、酒店及办公空间的墙面。

产品	厚度	规格说明	价格
树脂墙板	8mm	无铅配方、密度0.65发泡板+饰面膜，可选开槽	**请咨询**
共挤墙板	8mm	无铅配方、密度0.65共挤板+饰面膜，可选开槽	**请咨询**

- ✓ 甲醛释放量“未检出”的检测结果（同工厂树脂板材）
- ✓ 防水防潮、防霉
- ✓ 可用美工刀或圆锯切割，握钉力强
- ✓ 门、墙、柜可统一花色搭配

颜色选择（16色）



艾伦橡木　缅甸柚木　科技直橡　经典柚木　榆木　枫林春晖　金秋物语　松语原木



橡木清韵　经典橡木　多伦多橡木　风沙木纹　黑橡木　皇家胡桃　幻影橡木　柠檬绸

※颜色名称为本公司参考名称；印刷颜色与实物可能存在差异，请以实物样品为准。

INDUSTRIAL

超高分子量聚乙烯（UHMWPE）托辊（工业品）



筒体采用分子量450万以上的超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）制成的带式输送机托辊。比钢制托辊更轻、更耐磨耐腐蚀、运行更安静，有助于水泥、港口、矿山、化工、电力钢铁等行业输送系统节能并降低维护成本。

水泥建材　港口物流　矿山　化工　电力钢铁

主要特点

- ✓ 比钢制托辊轻约1/3（例：Φ159×600mm 钢制16.86kg → 11.67kg）
- ✓ 旋转阻力 ≤2.5N，节能
- ✓ 四道唇边密封，防护相当于IP67，防尘防水
- ✓ 设计寿命60,000小时（厂家数据）
- ✓ 低噪音：≤65dB(A)（厂家数据）
- ✓ 自润滑，保护皮带

主要技术参数（厂家资料）

径向圆跳动	≤0.2 mm
轴向位移	≤0.4 mm
轴向承载	>15 kN
旋转阻力	≤2.5 N
淋水试验（进水量）	0 g
摩擦系数	≤0.1

与钢制托辊对比（厂家资料）

类型	型号	轴承	托辊重量	旋转部分重量	旋转阻力
钢制托辊	Φ159×600	6306	16.86 kg	12.84 kg	3.0 N
超高分子托辊	Φ159×600	6306	**11.67 kg**	**7.8 kg**	**2.5 N**

可选直径（mm）

63.5 / 76 / 89 / 102 / 108 / 114 / 127 / 133 / 140 / 152 / 159 / 165 / 178 / 194 / 219　※可定制非标、异形托辊

价格请咨询

APPLICATIONS

应用场景推荐



原状恢复（退租翻新）

每次退租都要更换地板？工期短、成本低。可直接铺在原地面上，减少废料。

推荐：SPC 5.0–5.5mm／耐磨层0.3mm



租赁住宅・翻新

租客喜爱的木纹花色，提升房源形象。带IXPE静音垫，兼顾隔音。

推荐：SPC 5.5–6.5mm／IXPE 1.5mm



店铺・办公室

人流量大的场所选用厚耐磨层。可湿拖，日常清洁轻松。

推荐：SPC 6.5–10.0mm／耐磨层0.5mm



户外露台・景观

适用于阳台、露台、栈道及设施外围。免油漆维护，长久美观。

推荐：WPC 二代共挤地板

INSTALLATION

施工流程（SPC地板）

1

检查基层

确认基层平整、干燥。高低差及不平整（参考：2m范围内超过3mm）需事先找平。

2

适应・排版

将地板放在铺设房间约24小时以适应室温，并确定起铺位置和最后一排的宽度。

3

铺设第一排

墙边预留8–10mm伸缩缝，放入垫块后铺设第一排。

4

扣合

将下一排斜插入后压平，使短边与长边锁扣咬合。接缝错开200mm以上。

5

切割

用美工刀在表面划线后折断即可。门框等处按形状裁切。

6

收尾

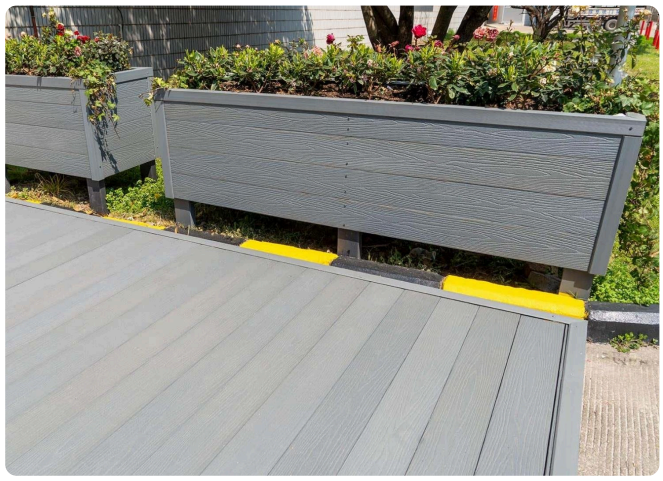
取下垫块，安装踢脚线和收边条即完成。铺装后即可行走。

施工要点

- 大面积（参考：单边超过8m）或跨房间铺设时，请用收边条分隔并预留伸缩缝。
- 请勿用胶水或螺丝将地板固定在基层上（悬浮铺装）。
- 不可用于浴室等长期有水的场所、户外及长时间阳光直射处。
- 详细施工说明书随货提供。

WPC户外地板施工（概要）

1. 用基础墩/立柱做基础
2. 安装大龙骨与小龙骨（间距见施工说明书）
3. 用专用扣件固定地板
4. 用封边条收边



TEST RESULTS

检测结果汇总

本公司经销的SPC地板（同一工厂样品）由国际第三方检测机构（Intertek）依据中国国家标准进行检测（报告签发日期：2024年11月1日）。

✓ 全部项目“合格”

检测项目	检测方法	标准要求	检测结果
甲醛释放量	GB 18580-2017	≤0.124 mg/m³	**未检出（检出限0.02 mg/m³）**
邻苯二甲酸酯 DEHP+DBP+BBP	GB/T 22048-2015	≤0.1%	**未检出（检出限0.001%）**
邻苯二甲酸酯 DNOP+DINP+DIDP	GB/T 22048-2015	≤0.1%	**未检出**
氯乙烯单体	GB 18586-2001	≤5 mg/kg	**未检出（检出限0.5 mg/kg）**
可溶性铅／可溶性镉	GB 18586-2001	≤20 mg/m²	**均未检出**
总挥发物	GB 18586-2001	≤10 g/m²	**4.3 g/m²**
脚轮耐磨	GB/T 4085-2015 附录B	25,000转	**25,000转后无损坏**
耐磨性（体积损失）	GB/T 4085-2015	P级：2.0–4.0 mm³	**3.4 mm³（P级）**
加热尺寸变化率	GB/T 4085-2015	≤0.25%	**纵向0.04%／横向0.05%**
加热翘曲／冷热翘曲	GB/T 4085-2015 等	≤2.0 mm	**0 mm／0 mm**
锁扣拉力强度	—	≥1.5 kN/m	**平均4.3 kN/m（最小3.70）**
剥离强度	GB/T 11982.1-2015	平均≥75 N/50mm	**平均105 N/50mm**
耐污染	GB/T 4085-2015 附录C	无污染、无腐蚀	**12种试剂无污染、无腐蚀**

室内墙板（同工厂树脂板材）：甲醛释放量（GB/T 17657-2013 干燥器法）未检出（检出限0.05 mg/L），由中国国家级建筑材料检测机构检测。

- 检测结果基于特定批次样品，并不保证所有产品的性能。
- 在日本，PVC类地板不属于《建筑基准法》甲醛（病态建筑）管制对象，无需F☆☆☆☆标识。
- 日本JIS（JIS A 5705 乙烯基地板）为自愿性标准，本产品目前未取得JIS认证。
- 如需检测报告复印件，请与我们联系。

ORDER FLOW

订购流程·交期·包装

STEP 1
咨询
告知用途、面积及希望的规格

STEP 2
方案・报价
提供合适规格及按数量分档报价

STEP 3
确认样品
免费寄送色卡及切割样品

STEP 4
下单
确定规格、数量、交期和送货地址

STEP 5
生产・检验
合作工厂生产，出货前检验

STEP 6
进口・交货
海运、清关由我们安排，送至指定地点

交期参考

现货（小批量・整托）	订单确认后3–5个工作日发货
订单生产（整柜）	规格确认并收款后约6–8周
OEM・定制产品	视规格而定（报价时告知）
样品	2–4个工作日寄出（日本现货）

※交期仅供参考，可能因生产、船期及清关情况而变动。

OEM・定制咨询

依托与大型国有建材制造企业工厂的合作，我们可承接以下定制及OEM需求（有最低起订量等数量条件）。

- ✓ 花色选择、原创花色
- ✓ 厚度・耐磨层・静音垫组合
- ✓ 尺寸・每箱片数・包装规格
- ✓ 贴您品牌的标签与彩盒

支持OEM／定制（有起订量要求）

包装与出货单位（SPC地板）

总厚	㎡/箱	箱/托	㎡/托	㎡/20尺柜
5.0mm	2.855	50	142.7	2,855
5.5mm	2.635	50	131.8	2,635
6.0mm	2.416	45	108.7	2,174
6.5mm	2.196	50	109.8	2,196
7.5mm	2.111	60	126.7	1,774
8.0mm	2.111	56	118.2	1,655
8.5mm	2.111	52	109.8	1,537
10.0mm	1.760	52	91.5	1,281



FAQ

常见问题

Q. 在日本销售需要F☆☆☆☆标识吗?

A. PVC类地板不属于日本建筑基准法甲醛管制对象，无需该标识。本产品甲醛检测结果为未检出，且铺装无需胶水。

Q. 可以直接铺在原有地面上吗?

A. 平整坚硬的基层（木地板、PVC地砖、混凝土等）可直接铺设；榻榻米、地毯上不可铺设。

Q. 可以用于用水区域吗?

A. 适用于厨房、洗手间、卫生间。不可用于浴室等长期有水的场所及户外。

Q. 支持地暖和穿鞋行走吗?

A. 目前计划在日本进行验证测试，请告知使用条件，我们将单独答复。

Q. 最低起订量是多少?

A. 现货1箱起订；订单生产和OEM原则上以20尺整柜为单位。

Q. 样品收费吗?

A. 色卡和切割样品免费寄送（日本现货）。

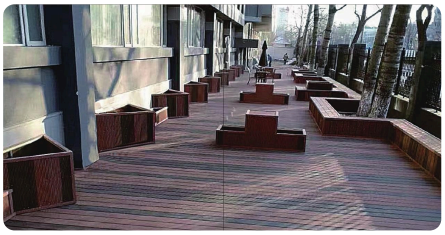
Q. WPC户外地板如何保养?

A. 无需刷漆，脏污用清水冲洗或刷子清洁即可。

Q. 价格是多少?

A. 根据数量、规格和送货地点而定。报价免费，欢迎随时咨询。







先从免费样品开始。

我们可寄送色卡、切割样品及检测报告复印件。欢迎咨询原状恢复、翻新计划及采购数量。

索取报价・样品 →

联系方式

湘南ITN株式会社

Shonan ITN Co., Ltd.

联系人	ウーニーナ（Nina Wu）
地址	日本神奈川县小田原市浜町3-1-43-201
电话	**+81-50-8896-2399**
邮箱	info@shonanitn.com
网站	https://shonanitn.com/

与大型国有建材制造企业的工厂合作 ｜ 支持OEM／定制（有起订量要求）